


Esempi di colori speciali:



RAL 1037
Giallo sole

RAL 5011
Blu acciaio



RAL 5010
Blu genziana

RAL 7015
Ardesia-grigio



RAL 1015
Bianco avorio

RAL 6021
Verde rame



RAL 6011
Verde reseda

RAL 6005
Verde muschio



RAL 8017
Testa di moro

RAL 9010
Bianco



RAL 9006
Grigio silver

Color legno

Colore standard:



Bianco-grigio

Pannello per parete a fissaggio nascosto costituito da doppia parte esterna metallica con sezione interna in fibra minerale. Coniuga esigenze costruttive importanti con elevato senso estetico e massima resistenza al fuoco.

Dimensioni: 1000 mm

Spessore pannello: 50-80-100. Sono disponibili dimensioni differenti su richiesta


Densità: 100 kg/m³ ±10%. Coefficiente di conducibilità termica fino a $\lambda = 0,039$ watt/mk

Reazione al fuoco: Classe A2-s1, d0.

Resistenza al fuoco: EI 30 per pannello sp. 50 mm; EI 60 per pannello sp. 80 mm; EI 120 per pannello sp. 100 mm

Colori e supporti fuori standard: su richiesta sono disponibili le versioni in acciaio inox, alluminio e rame

Modelli a scelta: dogato elegante e microforato

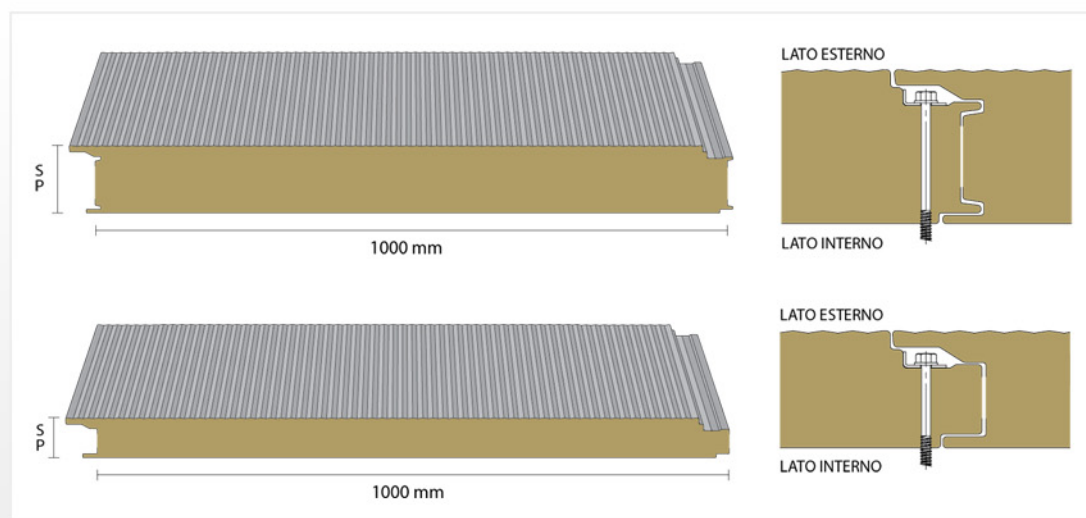

Spessore pannello	REI	Spessore supporto	Peso	K	Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² acciaio Distanza fra gli appoggi in m									
mm		mm	kg/m ²	kcal/mqh °C	campata semplice					campata multipla				
					1,5	2	2,5	3	3,5	1,5	2	2,5	3	3,5
50	30	0,6/0,6	15,00	0,76	150	85	50			185	110	70	50	
80	60	0,6/0,6	17,80	0,50	230	130	90	69	45	300	188	120	90	60
100	120	0,6/0,6	19,50	0,40	300	168	105	88	60	380	220	150	110	80