


Sistema modulare in policarbonato alveolare grecato sottile con profilo identico al pannello coibentato Tecnorofog5 al fine di consentire un più semplice sormonto tra i pannelli di copertura. Da utilizzare in soluzioni costruttive di copertura piana o curva.

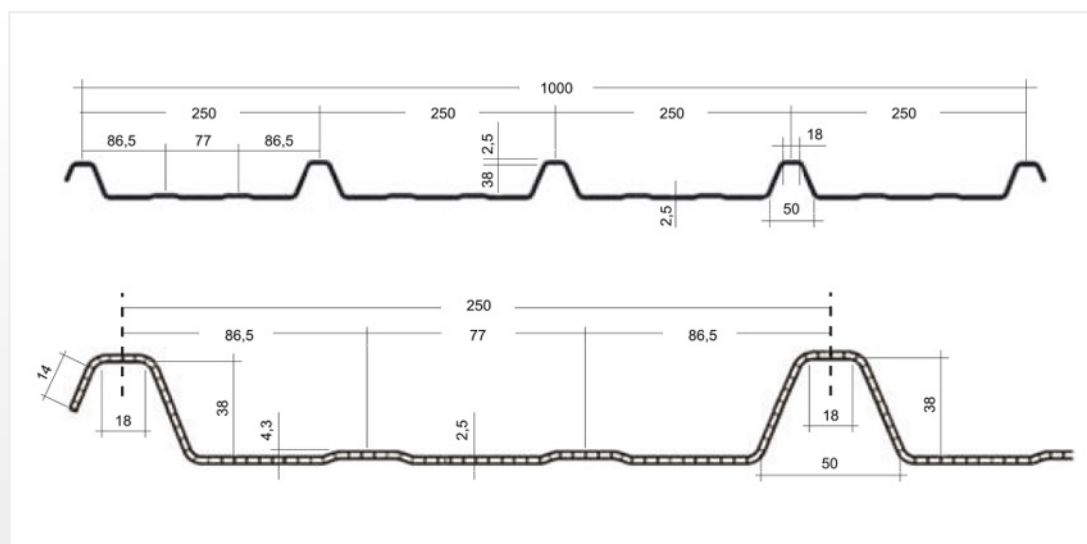

CARATTERISTICHE TECNICHE

spessore	2,5 mm
passo utile	1000 ± 5 mm
lunghezze	possibilità di lunghezze a misura
altezze greche	38 mm
passo greche	250 mm
colore	neutro con finitura satinata o opalino
dati tecnici	- protette ai raggi U.V. sul lato esterno - autoestinguenti di classe 1
proprietà termoisolante	U = 4,71 W/m ² K
passaggio luce	

NOTE DI APPLICAZIONE

lastra piana



lastra curva R3500/6000

